


Venysé

Povrchová úprava ľahko nanášateľná štetcom a špachtľou s efektom "Benátsky štuk"



Je skvelá novinka s ktorou sa dá dosiahnuť vzhľad, ktorý je podobný klasickému benátskemu štuku. Z rozsiahleho výskumu a vývoja bol vytvorený špeciálny výrobok, ktorým sa jednoduchou aplikáciou štetcom a špachtľou ľahko dosiahne tento vzhľad. Dokonca je ľahko aplikovateľný aj pre neprofesionálov. amatéri

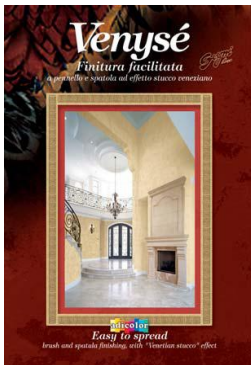

Použitie:

Na všetky druhy povrchov zo sadry, alebo omietky vhodne pripravené v interiéri.

Príprava povrchu:

Povrch musí byť hladký, suchý a jednotný. V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok, alebo farieb naniesť jednu vrstvu vhodne nariadeného ADIFIXU.

Príprava farebného odtieňa:

Farebné odtiene sú získané pridaním a dôkladným zamiešaním TINTERU do základu, podľa vybraného farebného odtieňa zo vzorkovnice.

Aplikácia:

Naniesť prvú vrstvu valcom s krátkym vlasom alebo štetcom zriedenú vodou 10-15%. Po 4-6 hod. naniesť druhú vrstvu špeciálnym štetcom Desiré bez riedenia spôsobom 6-8 ťahov, 8-10 cm dlhých, odlišných jeden od druhého s medzerou 10-15 cm navzájom od seba. Potom to rýchlo vyhladiť pomocou špeciálnej špachtle Desiré Distender ťahmi s krížovým pohybom bez ohľadu na prázdne miesta. Takouto technikou dokončiť celý povrch, potom sa vrátiť a zopakovať nanášanie rovnakým spôsobom ale vyplňať medzery, ktoré boli pred tým vynechané. V prípade potreby vyplnenia medzery je veľmi jednoduché pridať ďalšie ťahy a ukončiť bez ťažkostí rovnakým spôsobom. Pre tých, ktorí chcú získať výsledok viac chránený môže byť v jednej vrstve nanosený vosk EASYWAX syntetickou špongiou a leštený mäkkou handrou pred jeho zaschnutím.



Technické údaje:

Riedenie: prvú vrstvu s vodou 10-15%, druhú bez riedenia
 Výdatnosť základ + vrch: cca. 3,5 - 5 m² / liter
 Zaschnutie pri 25°C: 8-12 hod.
 Špecifická hmotnosť: 1750 ± 20 g/l
 Obsah pevných častíc (%): 70 ± 1
 Viskozita (Brookfield, 20°C): 30000 ÷ 40000 mPa.s



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.