


DecorDek®

Stierka pastovej konzistencie pre kreáciu plastických efektov v interiéri



DEKORDEK je kompaktný a krémový špecificky formulovaný produkt. Môže byť aplikovaný biely, alebo farebný, v hrúbke 2-3 mm, na povrchové úpravy s plastickým efektom - pruhy, ryhovanie, damask a ďalšie štruktúry, ktoré možno vytvoriť použitím rôznych pomôcok, podľa vlastnej kreativity a fantázie. Následným pretretím s VELE', VELE S&G, SHADE' alebo SOGNI SK umožní podčiarknuť jedinečnosť upraveného povrchu.

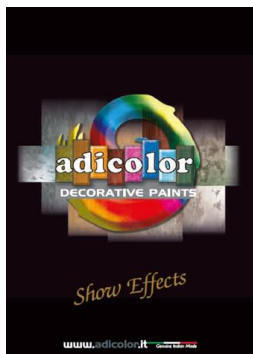

Použitie:

Na akýkoľvek vhodne pripravený povrch steny v interiéri na báze omietky, cementu, sadry a pod..

Príprava podkladu:

Podklad musí byť kompaktný, čistý a suchý. Ak nie je podklad v dobrom stave, je potrebné očistiť uvoľnené časti okefováním a natrieť ADIFIXOM nariadeným podľa návodu. Penetračný náter sa doporučuje aj v prípade ak sa jedná o nový a dobrý povrch. Ak je nutné, aplikujte vrstvu FONDO UNIVERSALE zriedeného vodou 10 – 15 % v bielom, alebo farebnom odtieni v závislosti na aplikácii, ktorú ideme vykonávať.




Aplikácia:

Decordek aplikujte s plastovým hladidlom viac, alebo menej jednotným spôsobom, podľa požadovaného efektu. Produkt Vám umožní vytvoriť početné a veľmi individuálne efekty. Pozri vzorkovnicu a DVD "Show effects".



Po 10-12 hod. naniesť jednu, alebo viac vrstiev konečnej farby v závislosti od požadovaného efektu. Ďalšie efekty je možné vytvoriť podľa vlastnej fantázie a vynaliezavosti.



Technické údaje:

Riedenie: pripravený k použitiu
Spotreba : podľa požadovaného efektu
Doba schnutia pri 25°C: 6 až 8 hodín na dotyk
Ďalší náter: 10 až 12 hod.
Špecifická váha: 1540 ± 20 g/l



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Venovať pozornosť podkladu určeného k náteru, aby nedošlo k následnému nedostatku náterového materiálu. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.