



Desiré LUXURY

Rafinovaná povrchová úprava na báze zlatých, strieborných a medených vločiek.



Veľmi elegantná, bohatá konečná úprava charakterizovaná vločkami v zlatej, striebornej a medenej farbe. Rafinovaný výsledok je vždy bohatý, ale nikdy nie drzý. Dodáva stenám domov, bytov, kancelárií, hotelov a obchodov jedinečný efekt. Vďaka širokej škále navrhnutých farebných odtieňov uspokojí každú požiadavku.

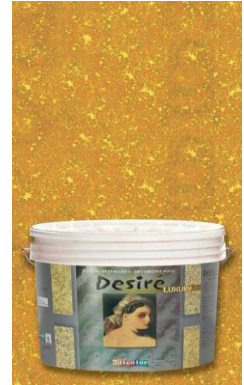

Použitie:

Všetky druhy povrchov zo sadry, alebo omietky v interiéri.

Príprava povrchu:

V prípade nových, alebo starých zvetraných omietok a farieb naniesť jednu vrstvu vhodne nariadeného ADIFIXU. Za účelom získania zaručeného výsledku aplikovať na suchý a čistý podklad valcom, alebo štetkou v jednej, alebo dvoch vrstvách FONDO UNIVERSALE, prifarbený TINTEROM vybraného odtieňu s dvoma litrami výrobku zriedeného vodou 20-30%. Po 5-6 hodinách aplikovať Desiré LUXURY.

Príprava farebného odtieňa:

Môže sa prifarbiť s vhodným TINTEROM. Pred aplikáciou pridať pigmenty v dávkach uvedených vo vzorkovnici pre získanie požadovaného farebného odtieňa a jemne zamiešať. Môže sa aplikovať aj bez prifarbenia, ale s prifarbeným podkladovým náterom FONDO UNIVERSALE s TINTEROM série DTX na dosiahnutie efektu veľkej prestíže a atraktivity.

Aplikácia:



Nanášať priečne a nerovnomerne špeciálnym štetcom DESIRÉ. Začať horným rohom a zostupovať smerom dole, nanášať cca 3 až 5 m². Rozmer natretého povrchu sa môže líšiť v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia, rýchlosti aplikácie a následnej konečnej úpravy. Keď začne povrch mierne schnúť po cca 15-20 min. pristúpime k úprave pomocou špeciálnej plastovej špachtle DESIRÉ DISTENDER, veľmi jemne bez nadmerného tlaku, vždy s krížovým pohybom až do dosiahnutia požadovaného efektu.



Technické údaje:

Riedenie: 5 ÷ 10% vody
Spotreba na jednotlivý náter : 10 - 12 m²/litre
Zasychanie pri 25°C: 2 - 3 hod. na dotyk, 1 - 2 dni celkové zaschnutie
Začiatok hľadania: 15 - 20 minút
Špecifická hmotnosť: 1030 ± 10 g/l
Viskozita (Brookfield 20°C): 7000 - 9000 mPa.s



Ďalšie informácie:

Neaplikovať pri teplotách povrchu a prostredia nižších ako 5°C a vyšších ako 28°C. Pri realizácii väčšej plochy je potrebné zmiešať balenia spolu, aby sa predišlo rozdielom vo farebnom odtieni. Pracovné náradie umyť teplou vodou. Výrobok skladovať v chlade, ale chrániť pred mrazom.

ALFOX
S.R.O.
SLOVAKIA



Alfox Slovakia s.r.o.
J.C.Hronského 16
960 01 Zvolen, Slovensko

Tel : +421455321741 Fax +421455322813
www.alfox.sk Email: alfox@alfox.sk

Všetky informácie ústne, alebo písomné slúžia iba ako návod a odporúčanie a môžu byť ovplyvnené vonkajšími faktormi a sú teda mimo našej kontroly a preto sa na tieto informácie nevzťahuje záruka. Výrobca si vyhradzuje právo na úpravu dát a informácií bez upozomenia. Ohľadom akýchkoľvek ďalších informácií sme Vám k dispozícii.